

PATENTS

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant:	Minoru Tsuruta	Examiner:	Unassigned
Serial No:	To be assigned	Art Unit:	Unassigned
Filed:	Herewith	Docket:	15226
For:	MEDICAL RETRIEVAL INSTRUMENT	Dated:	February 26, 2002




Assistant Commissioner for Patents
United States Patent and Trademark Office
Washington, D.C. 20231

CLAIM OF PRIORITY

Sir:

Applicants in the above-identified application hereby claim the right of priority in connection with Title 35 U.S.C. § 119 and in support thereof, herewith submit a certified copy of Japanese Patent Application No. 2001-070954 (JP2001-070954) filed March 13, 2001.

Respectfully submitted,


Paul J. Esatto, Jr.
Registration No.: 30,749

Scully, Scott, Murphy & Presser
400 Garden City Plaza
Garden City, New York 11530
(516) 742-4343

CERTIFICATE OF MAILING BY "EXPRESS MAIL"

Express Mailing Label No.: EV074356885US

Date of Deposit: February 26, 2002

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service "Express Mail Post Office to Addressee" service under 37 C.F.R. § 1.10 on the date indicated above and is addressed to the Assistant Commissioner for Patents and Trademarks, Washington, D.C. 20231 on February 26, 2002.

Dated: February 26, 2002


Michelle Mustafa

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

J1011 U.S. PRO
10/084557
02/26/02

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2001年 3月13日

出 願 番 号

Application Number:

特願2001-070954

[ST.10/C]:

[JP2001-070954]

出 願 人


Applicant(s):

オリンパス光学工業株式会社

2002年 2月 1日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

及 川 耕 造

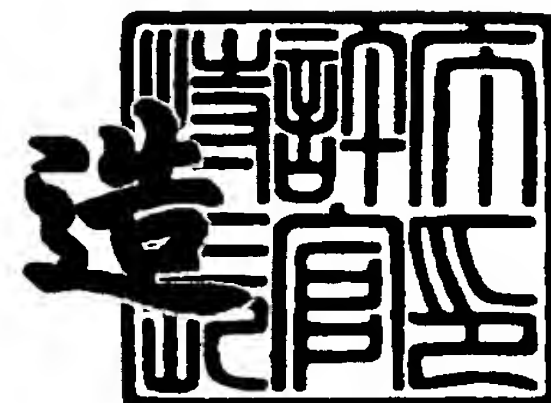

出証番号 出証特2002-3002753

【書類名】 特許願

【整理番号】 A000100222

【提出日】 平成13年 3月13日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 A61B 17/22

【発明の名称】 内視鏡用採取具

【請求項の数】 2

【発明者】

【住所又は居所】 東京都渋谷区幡ヶ谷 2 丁目 4 3 番 2 号 オリンパス光学
工業株式会社内

【氏名】 鶴田 稔

【特許出願人】

【識別番号】 000000376

【氏名又は名称】 オリンパス光学工業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100058479

【弁理士】

【氏名又は名称】 鈴江 武彦

【電話番号】 03-3502-3181

【選任した代理人】

【識別番号】 100084618

【弁理士】

【氏名又は名称】 村松 貞男

【選任した代理人】

【識別番号】 100068814

【弁理士】

【氏名又は名称】 坪井 淳

【選任した代理人】

【識別番号】 100091351

【弁理士】

【氏名又は名称】 河野 哲

【選任した代理人】

【識別番号】 100100952

【弁理士】

【氏名又は名称】 風間 鉄也

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011567

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0010297

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 内視鏡用採取具

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 シース内に挿通され進退自在な操作部材と、この操作部材の先端に一端が取り付けられ他端が上記シース側の部材に取り付けられ上記操作部材を進退させることによって上記シースの先端より突没自在な複数の線材で構成された把持部を備えた内視鏡用採取具において、

上記線材の他端を、上記シース側の部材に形成した位置規制手段に嵌め込んで所定位置に所定の向きで位置決め固定したことを特徴とする内視鏡用採取具。

【請求項 2】 位置規制手段はシース側の部材に形成した溝であることを特徴とする請求項 1 に記載の内視鏡用採取具。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明は、医療分野に属する処置具に係り、特に内視鏡と組み合わせて使用し、体腔内にある結石などの異物を回収するための内視鏡用採取具に関する。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

一般に内視鏡用採取具はシース内に挿通した操作ワイヤを相対的に進退させることにより、シースの先端付近に配設したバスケットワイヤを開閉し、体腔内の例えば腎臓結石や尿管結石等の異物を取り込んで把持し、体外へ回収するようになっていた。

【 0 0 0 3 】

また、バスケットワイヤの一端を操作ワイヤの先端に接続し、バスケットワイヤの他端をシースの先端に接続した形式の内視鏡用採取具が実開平 1 - 1 7 2 8 1 3 号公報で知られている。

【 0 0 0 4 】

【発明が解決しようとする課題】

バスケットワイヤの一端をシースの先端部に接続する後者の形式の内視鏡用採

取具にあっては、バスケットワイヤの一端を所定の位置と向きでシースの先端部に正確に取り付けないと、バスケットワイヤが所望の形状で膨らまず、結石を把持する機能を十分に発揮できなくなる。

【 0 0 0 5 】

しかし、バスケットワイヤをシースの先端部に取り付ける場合、バスケットワイヤの一端部分をシースの外周面に当て、リング状の押さえ管で抑え付けて固定するようにしていた。このような取付け手段ではバスケットワイヤの一端が、シースの外周面で滑り易く、不安定であるため、所定の位置に所定の向きで取り付ける作業が非常に面倒であった。

【 0 0 0 6 】

本発明は上記課題に着目してなされたもので、その目的とするところは、把持部を形成するフィラメントを所定の位置に所定の向きで容易に取り付けることができるようにした内視鏡用採取具を提供することにある。

【 0 0 0 7 】

【課題を解決するための手段】

請求項 1 に係る発明は、シース内に挿通され進退自在な操作部材と、この操作部材の先端に一端が取り付けられ他端が上記シース側の部材に取り付けられ上記操作部材を進退させることによって上記シースの先端より突没自在な複数の線材で構成された把持部を備えた内視鏡用採取具において、

上記線材の他端を、上記シース側の部材に形成した位置規制手段に嵌め込んで所定位置に所定の向きで位置決め固定したことを特徴とするものである。

【 0 0 0 8 】

請求項 2 に係る発明は、位置規制手段はシース側の部材に形成した溝であることを特徴とする請求項 1 に記載の内視鏡用採取具である。

【 0 0 0 9 】

【発明の実施の形態】

(第 1 実施形態)

図 1 乃至図 4 を参照して本発明の第 1 実施形態に係る内視鏡用採取具について説明する。

【 0 0 1 0 】

本実施形態に係る内視鏡用採取具 1 は図 1 (a) で示す如く、操作部 2 と挿入部 3 を備える。挿入部 3 は図示しない内視鏡のチャンネル内を通じて患者の体腔内に挿入される可撓性のシース 4 を有しており、このシース 4 は F E P、P T F E、P F A または E T F E などのフッ素系樹脂や、ポリイミド等の材料によってチューブ状に形成されている。

【 0 0 1 1 】

上記シース 4 内には操作部 2 によって進退操作される操作部材としての操作ワイヤ 5 が挿通されている。シース 4 の先端にはバスケット部としての把持部 6 が設けられている。把持部 6 は複数の弾性ワイヤ 7 からなり、各弾性ワイヤ 7 は自然な状態ではループ状に膨らみ、また、弾性的に変形自在なものであり、弾性ワイヤ 7 によって、ワイヤ式バスケット部を構成している。

【 0 0 1 2 】

上記把持部 6 を形成する柔軟な線材としての弾性ワイヤ 7 は図 1 (b) に示されるように操作ワイヤ 5 のフィラメントを利用して形成される。操作ワイヤ 5 は芯線 1 1 の周囲にフィラメント 1 2 を巻き付けた撚り線で構成されているので、操作ワイヤ 5 における芯線 1 1 の先端部分を除去し、この部分に残ったフィラメント 1 2 を利用して各弾性ワイヤ 7 を構成する。もっとも、操作ワイヤ 5 のフィラメント 1 2 を利用せずに別部材のものを操作ワイヤ 5 に取り付けて弾性ワイヤ 7 を構成するようにしてもよい。この場合はステンレス等の操作力を伝達し易い材質のもので操作ワイヤ 5 を作ることができる。

【 0 0 1 3 】

上記把持部 6 を形成する弾性ワイヤ 7 は複数 (図では 3 本) あり、各弾性ワイヤ 7 の一端を操作ワイヤ 5 の先端に固定的に接続し、各弾性ワイヤ 7 の他端をシース 4 の先端に固定的に接続して把持部 6 を構成する。各弾性ワイヤ 7 は操作ワイヤ 5 を進退させることによりシース 4 の先端開口から突き出し、または引き込まれる。

【 0 0 1 4 】

図 1 (a) 及び図 3 に示されるように、各弾性ワイヤ 7 の途中部分はシース 4

の先端開口から突き出ることにより、ループ状に膨らんだ状態で等間隔をもって放射状に膨らみ、バスケット把持部を形作っている。

【 0 0 1 5 】

上記各弾性ワイヤ 7 を形成するフィラメント 1 2 の基端部分は固定パイプ 1 3 によって操作ワイヤ 5 の先端部分の芯線 1 1 に締結され、かつ接着剤 1 4 によって固められている。固定パイプ 1 3 は操作ワイヤ 5 に固定されている。そして、図 1 (b) (d) に示すように、各フィラメント 1 2 はシース 4 の軸方向に平行な向きに整列させられ、前方へ直線的に延びている。

【 0 0 1 6 】

各フィラメント 1 2 の他端側はシース 4 の先端部内に嵌め込まれて固定的に取り付けられたパイプ状の固定部材 2 1 内を通じてシース 4 の先端から突き出し、終端が固定部材 2 1 を利用した位置決め規制手段によってシース 4 の先端部の所定位置に固定的に接続されている。

【 0 0 1 7 】

また、各弾性ワイヤ 7 の端部をシース 4 の先端部に位置決めする規制手段は以下のように構成されている。すなわち、図 2 に示すように、固定部材 2 1 の外周に軸方向に平行な複数の溝 2 2 を貫通して形成する。ここでの溝 2 2 の数は弾性ワイヤ 7 の数に合わせて 3 つのものがああり、各溝 2 2 は図 1 (c) に示すように等角間隔で配置されている。各溝 2 2 の設置場所は固定部材 2 1 に弾性ワイヤ 7 を固定すべき位置に合わせて選ばれる。

【 0 0 1 8 】

そして、弾性ワイヤ 7 の他端部を固定部材 2 1 の溝 2 2 に嵌め込み、溝 2 2 によって弾性ワイヤ 7 の他端部の取付け位置が定まり、かつ弾性ワイヤ 7 の向きが定められる。溝 2 2 に充填し、密に埋め込んだ接着剤 2 3 によって弾性ワイヤ 7 を固定する。また、各溝 2 2 はシース 4 の先端部内面によって覆われている。

【 0 0 1 9 】

弾性ワイヤ 7 は例えば P E T、P B T またはポリイミド等のある程度弾性を有しかつ曲がり癖のつき難い樹脂、または N i T i 合金等の材料によって形成され、その太さは 0.14 ~ 0.2mm の範囲内が望ましい。また、シース 4 の外径は通常、

1 ～ 2 mm の範囲に設定されている。

【 0 0 2 0 】

溝 2 2 の幅と弾性ワイヤ 7 の外径は溝 2 2 内に弾性ワイヤ 7 が密に嵌め込まれる関係になる程、よいが、弾性ワイヤ 7 を位置決めできれば、弾性ワイヤ 7 の外径より溝 2 2 の幅が大きくてもよく、弾性ワイヤ 7 を嵌め込む溝 2 2 の範囲（長さ）を大きくすればする程、弾性ワイヤ 7 の振れが少なくなり、弾性ワイヤ 7 の外径よりも溝 2 2 の幅をより大きくすることが可能である。

【 0 0 2 1 】

このような位置決め規制手段によって、把持部 6 を形成する複数の弾性ワイヤ 7 をいずれも所定の位置に所定の向きで取り付けることができる。

【 0 0 2 2 】

次に、上記操作部 2 について説明する。操作部 2 は操作部本体 3 1 を備えており、図 4（a）で示すように、操作部本体 3 1 は握り部材 3 2 と管状のガイド部材 3 3 を組み合わせた構造である。ガイド部材 3 3 にはスライダ 3 4 がスライド自在に装着されている。握り部材 3 2 の前端部分には差込み孔 3 5 が形成され、この差込み孔 3 5 にはガイド部材 3 3 の後端部分が嵌め込まれている。この差込み孔 3 5 にはガイド部材 3 3 との嵌合形式は握り部材 3 2 とガイド部材 3 3 が互いに挿入部 3 の軸方向まわりに回転しないように係合するようにしたものである。

【 0 0 2 3 】

上記ガイド部材 3 3 の前端部分は筒状に形成されたガイド部 3 6 を構成しており、このガイド部 3 6 の外周部分には前後方向へスライド自在に上記スライダ 3 4 が被嵌されている。

【 0 0 2 4 】

ガイド部 3 6 の外周部分と、これに被嵌するスライダ 3 4 のガイド孔 3 7 の断面形状は図 4（b）に示すように円形であるため、そのままでは挿入部軸方向まわりに回転してしまうことになる。これを防ぐため、次のような回転規制手段が設けられている。

【 0 0 2 5 】

図 4（b）で示すように、上記ガイド部材 3 3 のガイド部 3 6 の壁部には軸方

向に沿って長いスリット 38 を有しており、スリット 38 には上記スライダ 34 の側壁部に固定されたストッパーピン 39 が摺動自在に嵌め込まれている。このストッパーピン 39 により上記スライダ 34 と操作部本体 31 の回転が規制されるようになっている。また、ストッパーピン 39 の移動範囲はスリット 38 の長さによって定まるので、上記スライダ 34 と操作部本体 31 の軸方向の移動範囲が規制され、また、ストッパーピン 39 がスリット 38 に嵌め込まれていることにより、上記スライダ 34 と操作部本体 31 の相対的な回転が規制される。

【0026】

上記スライダ 34 の前端壁部には上記ガイド部材 33 のガイド孔 37 と同軸な貫通孔 41 を持つ接続部材 42 が設けられている。貫通孔 41 にはシース 4 の手元側端部がパイプ 43 を介して嵌め込まれ、シース 4 は接続部材 42 に固定的に接続されている。パイプ 43 は接続部材 42 の貫通孔 41 から前方へはみ出して配設され、パイプ 43 の突出し端には後述する折止め部材 44 の手元側端部が被嵌している。

【0027】

図 4 (c) で示すように、シース 4 の手元側部分の外周は柔軟性をもつチューブよりなる折れ止め部材 44 により被覆されている。折れ止め部材 44 の内側には弾性部材 45 が設けられ、折止め部材 44 を補強するようになっている。折止め部材 44 は接続部材 42 の前端からパイプ 43 の突出し端部を越えてシース 4 の手元側部分の外周に被覆されている。

【0028】

また、シース 4 によって案内されてきた操作ワイヤ 5 は上記スライダ 34 内に導かれ、操作部本体 31 のガイド部材 33 内を通り、握り部材 32 に固定されている。スライダ 34 およびガイド部材 33 内で操作ワイヤ 5 が撓むことを防止するため、操作ワイヤ 5 には座屈防止用パイプ 46 が被嵌されている。

【0029】

次に、内視鏡用採取具 1 を使用する場合の作用について説明する。内視鏡用採取具 1 の挿入部 3 を内視鏡のチャンネルに挿入する際はスライダ 34 に対し操作部本体 31 を手元側へ移動して操作ワイヤ 5 を引き、把持部 6 の弾性ワイヤ 7 を

シース 4 内に引き込む。図 1 (b) は把持部 6 の弾性ワイヤ 7 をシース 4 内に引き込んだ状態を示す。図 1 (b) に示すように、把持部 6 の各弾性ワイヤ 7 はシース 4 の外径よりも外側にはみ出さない収縮した状態でシース 4 内に収納されている。従って、内視鏡のチャンネルに内視鏡用採取具 1 の挿入部 3 を挿入する際、把持部 6 の各弾性ワイヤ 7 が内視鏡のチャンネル内面に干渉せずに挿通することができる。

【 0 0 3 0 】

内視鏡用採取具 1 の挿入部 3 の先端部が体腔内に誘導された後、上記操作ワイヤ 5 を押し引き操作することにより、上記把持部 6 はシース 4 の先端から突没せられる。そして、シース 4 の先端から把持部 6 を突き出すと、図 1 (a) 及び図 3 に示すように、各弾性ワイヤ 7 がループ状に均等に広がり、かつ放射状に配置された拡開状態になる。

【 0 0 3 1 】

この拡開した状態の把持部 6 を回収目的の結石付近まで到達させた後、把持部 6 内に結石を取り込む。結石が入り込まない場合には把持部 6 の開閉を繰り返し、把持部 6 内に結石を取り込むようにする。

【 0 0 3 2 】

把持部 6 内に結石を取り込んだ後、内視鏡用採取具 1 を単独であるいは内視鏡と一緒に体内から引き出し、結石を回収する。

【 0 0 3 3 】

本実施形態では把持部 6 を形成する弾性ワイヤ 7 の一端部分は固定部材 2 1 における対応する溝 2 2 に嵌め込まれ、その溝 2 2 によって、位置決めされると共に、弾性ワイヤ 7 の導出する向きが正しく規制される。また、組み立てる際には弾性ワイヤ 7 の一端部が固定部材 2 1 の対応する溝 2 2 に嵌め込むだけで位置決めがなされ、その所定の位置と向きに安定するため、その後の組付け作業が楽になる。

【 0 0 3 4 】

本実施形態によれば、組み立てる際の組付け作業が簡単になると共に、把持部 6 を形成する複数の弾性ワイヤ 7 をいずれも所定の位置に所定の向きで正確に取

り付けることができる。また、曲がり癖を付した弾性ワイヤ 7 であってもその形が安定する所定の位置に所定の姿勢で取り付けることができる。

【 0 0 3 5 】

(第 2 実施形態)

図 5 を参照して本発明の第 2 実施形態に係る内視鏡用採取具について説明する。本実施形態に係る内視鏡用採取具 1 では把持部 6 を形成する弾性ワイヤ 7 の一端をシース 4 の先端に固定する構造が第 1 実施形態と相違し、他の構造は第 1 実施形態と同一である。

【 0 0 3 6 】

以下、本実施形態の弾性ワイヤ取付け構造について説明する。パイプ状の固定部材 2 1 はシース 4 の外周に被嵌して固定されており、固定部材 2 1 の内面には弾性ワイヤ 7 の一端を嵌め込む溝 2 2 が挿入部軸方向に平行に形成してある。この溝 2 2 に弾性ワイヤ 7 の一端を嵌め込み、接着剤で固めて取り付けられる。溝 2 2 はシース 4 で覆われている。

【 0 0 3 7 】

本実施形態でも把持部 6 を形成する弾性ワイヤ 7 の一端は固定部材 2 1 の、対応する溝 2 2 に嵌め込まれ、位置決め固定されるため、弾性ワイヤ 7 の導出方向が正しく規制され、また、組み立てる際の組付け作業が簡単になる。

【 0 0 3 8 】

(第 3 実施形態)

図 6 を参照して本発明の第 3 実施形態に係る内視鏡用採取具について説明する。本実施形態に係る内視鏡用採取具 1 では把持部 6 を形成する弾性ワイヤ 7 の一端をシース 4 の先端に固定する構造が第 1 実施形態と相違し、その他の構造は第 1 実施形態と同一である。

【 0 0 3 9 】

本実施形態では固定部材 2 1 がシース 4 内に被嵌して固定されており、弾性ワイヤ 7 の一端を嵌め込む溝 2 2 が固定部材 2 1 を嵌め込むシース 4 の内壁面に挿入部軸方向に平行になるように形成されている。また、溝 2 2 は固定部材 2 1 の外周面で覆われている。固定部材 2 1 に溝を形成しない分、固定部材 2 1 を薄い

パイプ材で形成できる。

【 0 0 4 0 】

(第 4 実施形態)

図 7 を参照して本発明の第 4 実施形態に係る内視鏡用採取具について説明する。本実施形態に係る内視鏡用採取具 1 では弾性ワイヤ 7 の一端をシース 4 の先端に固定する構造が第 1 実施形態と相違し、他の構造は第 1 実施形態と同一である。

【 0 0 4 1 】

本実施形態では固定部材 2 1 がシース 4 の外周に被嵌して固定されており、弾性ワイヤ 7 の一端を嵌め込む溝 2 2 は固定部材 2 1 を嵌め込むシース 4 の外壁面に挿入部軸方向に平行に形成されている。また、溝 2 2 は固定部材 2 1 の内周面で覆われている。固定部材 2 1 に溝を形成しない分、固定部材 2 1 を薄いパイプ材で形成できる。

【 0 0 4 2 】

(第 5 実施形態)

図 8 を参照して本発明の第 5 実施形態に係る内視鏡用採取具について説明する。本実施形態に係る内視鏡用採取具 1 では把持部 6 を形成する弾性ワイヤ 7 の一端を嵌め込み固定する溝 2 2 の向きが挿入部軸方向に平行ではなく、傾斜するように向き、固定部材 2 1 の外周面に螺旋状に形成したものである。これ以外の構造は前述した第 1 実施形態と同一である。本実施形態によれば、ループが開く方向が外側へ向けられる。

【 0 0 4 3 】

尚、本発明は前述した各実施形態に限定されるものではない。上述した各実施形態ではバスケット部を形成する弾性ワイヤの一端を取り付ける位置規制用溝をシース側に設けた例であったが、このような位置規制用溝を操作ワイヤの先端に設けた部材にも形成して弾性ワイヤの他端を位置決め規制して取り付けるようにしてもよい。また、弾性ワイヤの一端を取り付ける取付け位置規制手段は溝ではなく、孔に置き換えたものでもよい。さらに、一端を操作ワイヤの先端に接続した弾性ワイヤの他端側をシースの先端部に嵌め込んだ固定部材に形成した貫通孔

を通じてシースの外へ導くようにしてもよい。この場合、上記固定部材に位置規制用溝を設けて操作ワイヤの他端を接続するようにするとよい。また、弾性ワイヤの本数は1本、2本、4本、またはそれ以上の本数であってもよく、そのループ形状も用途に応じて変形可能なものである。

【 0 0 4 4 】

(付記) 前述した説明によれば、以下に列挙する事項および以下に列挙した事項のものを任意に組み合わせた事項のものが得られる。

【 0 0 4 5 】

1. シース内に挿通され進退自在な操作部材と、この操作部材の先端に一端が取り付けられ他端が上記シース側の部材に取り付けられ上記操作部材を進退させることによって上記シースの先端より突没自在な複数の線材で構成された把持部を備えた内視鏡用採取具において、上記線材の他端を上記シース側の部材に形成した位置規制手段に嵌め込んで所定位置に所定の向きで位置決め固定したことを特徴とする内視鏡用採取具。

2. 位置規制手段はシース側の部材に形成した溝あるいは孔であることを特徴とする第1項に記載の内視鏡用採取具。

3. 位置規制用溝あるいは孔はシースに嵌め込まれた固定部材に対向するシースの壁部に形成したものであることを特徴とする第2項に記載の内視鏡用採取具。

4. 位置規制用溝あるいは孔はシースの軸方向に平行であることを特徴とする第1～3項に記載の内視鏡用採取具。

5. 位置規制用溝あるいは孔はシースの軸方向に斜めに形成したものであることを特徴とする第1～3項に記載の内視鏡用採取具。

6. 上記位置規制溝あるいは孔はシースの円周上において均等に配置されたものであることを特徴とする第1～5項に記載の内視鏡用採取具。

7. 位置規制用溝はシースの内周面に形成したものであることを特徴とする第1項に記載の内視鏡用採取具。

8. 位置規制用溝はシースの外周面に形成したものであることを特徴とする第1項に記載の内視鏡用採取具。

9. 上記線材は外的負荷により曲がり癖がつかない復元力の強い弾性体で構成したものであることを特徴とする第1～8項に記載の内視鏡用採取具。

10. 上記線材はポリエチレンテレフタレートよりなることを特徴とする第9項に記載の内視鏡用採取具。

11. 上記線材はポリアミドよりなることを特徴とする第9項に記載の内視鏡用採取具。

【0046】

【発明の効果】

以上説明したように本発明によれば、把持部を形成する線材を所定の位置に所定の向きで容易に取り付けることができる

【図面の簡単な説明】

【図1】

(a) は本発明の第1実施形態に係る内視鏡用採取具の全体を概略的に示す外観図、(b) は内視鏡用採取具の挿入部の縦断面図、(c) は(b) 中C-C線に沿う部分の横断面図、(d) は(b) 中D-D線に沿う部分の横断面図である。

【図2】

上記内視鏡用採取具の把持部の取付け状態を示す展開斜視図である。

【図3】

上記内視鏡用採取具の把持部の正面図である。

【図4】

(a) は上記内視鏡用採取具の操作部の縦断面図、(b) は(a) 中B-B線に沿う部分の横断面図、(c) はシースの手元側部分に折れ止め部材を被覆した接続部分の縦断面図、(d) はスリットとストッパーピンの移動範囲を示す説明図である。

【図5】

(a) は本発明の第2実施形態に係る内視鏡用採取具における挿入部の先端部付近の縦断面図、(b) は(a) 中B-B線に沿う部分の横断面図、(c) は(a) 中C-C線に沿う部分の横断面図である。

【図 6】

(a) は本発明の第 3 実施形態に係る内視鏡用採取具においての挿入部の先端部付近の縦断面図、(b) は (a) 中 B - B 線に沿う部分の横断面図である。

【図 7】

(a) は本発明の第 4 実施形態に係る内視鏡用採取具においての挿入部の先端部付近の縦断面図、(b) は (a) 中 B - B 線に沿う部分の横断面図である。

【図 8】


(a) は本発明の第 5 実施形態に係る内視鏡用採取具においての挿入部の先端部付近の展開斜視図、(b) はそのバスケット部の正面図である。

【符号の説明】


- 1 … 内視鏡用採取具
- 2 … 操作部
- 3 … 挿入部
- 4 … シース
- 5 … 操作ワイヤ
- 6 … 把持部
- 7 … 弾性ワイヤ
- 2 1 … 固定部材
- 2 2 … 溝

【書類名】 図面


【図1】

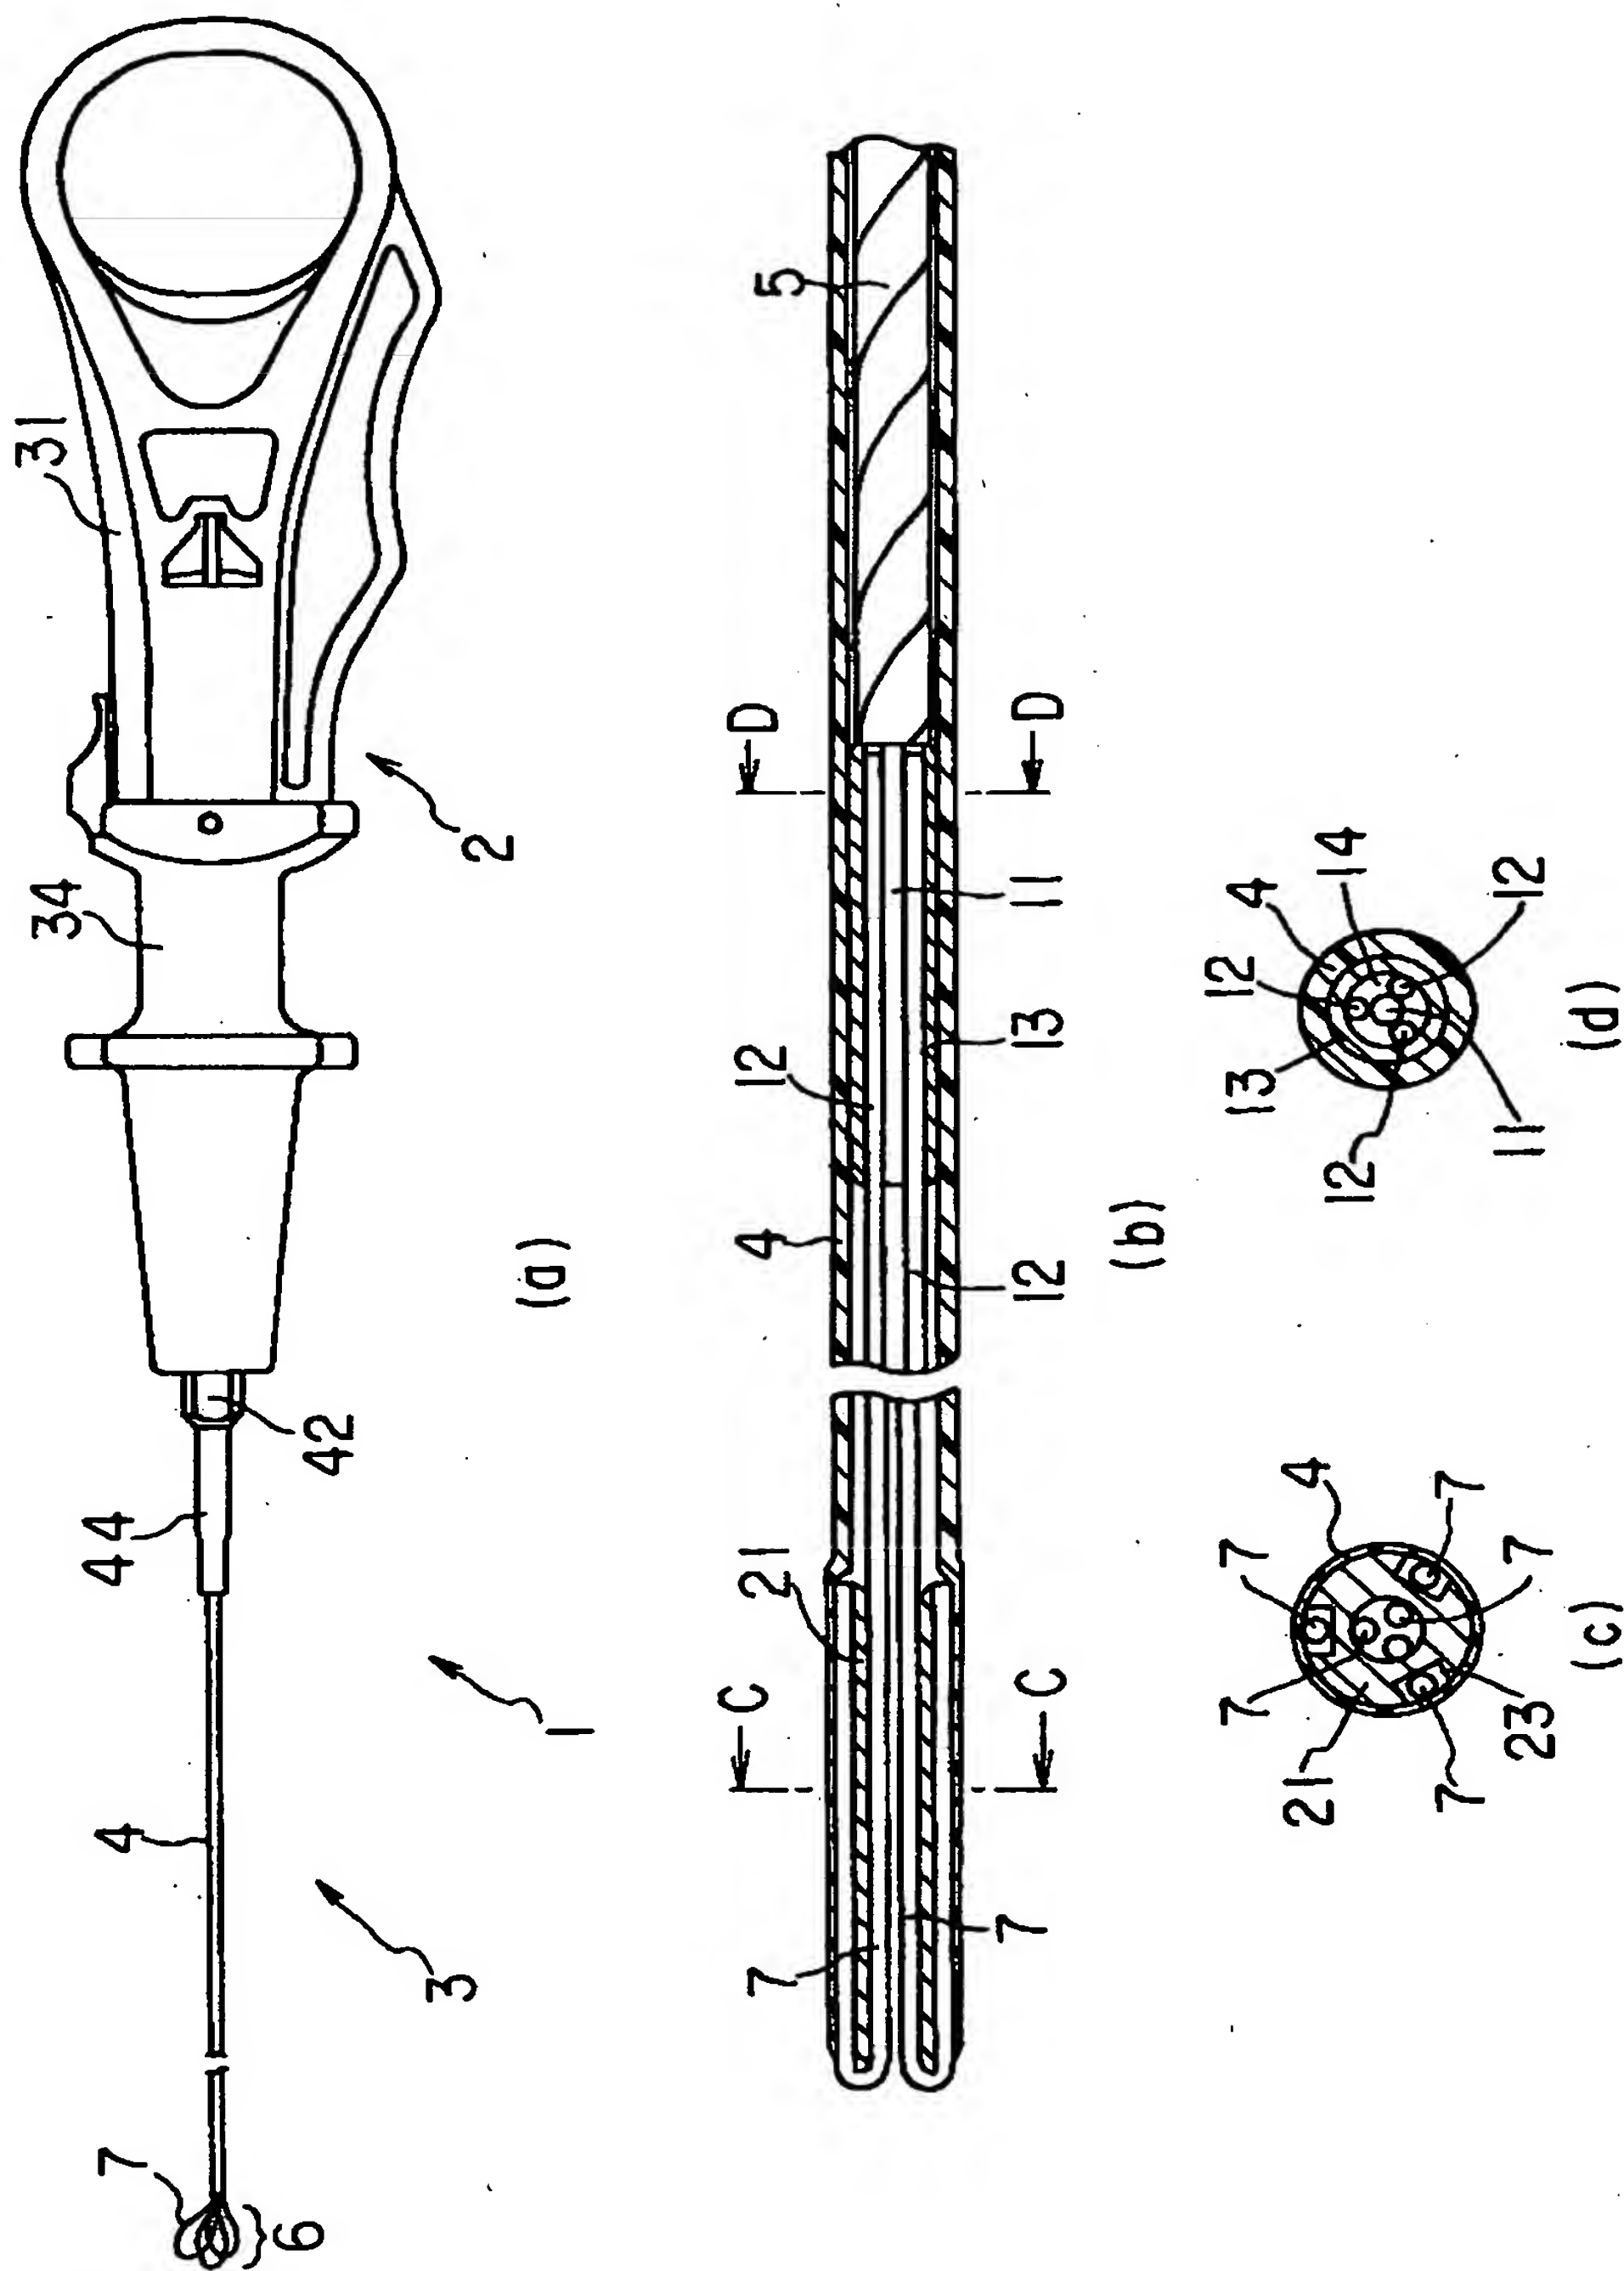


【図 2】

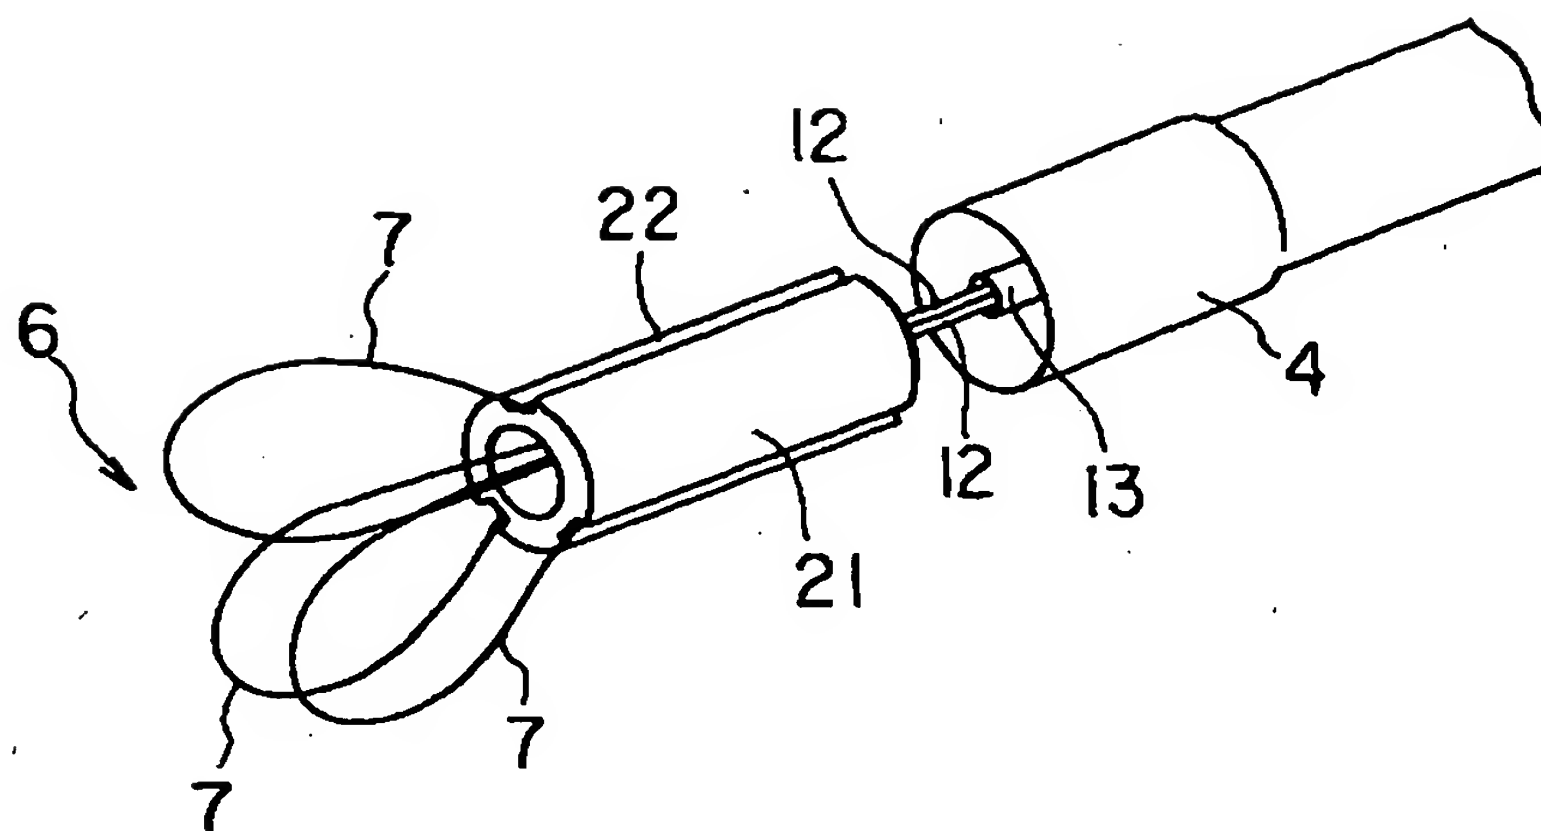


【図 3】

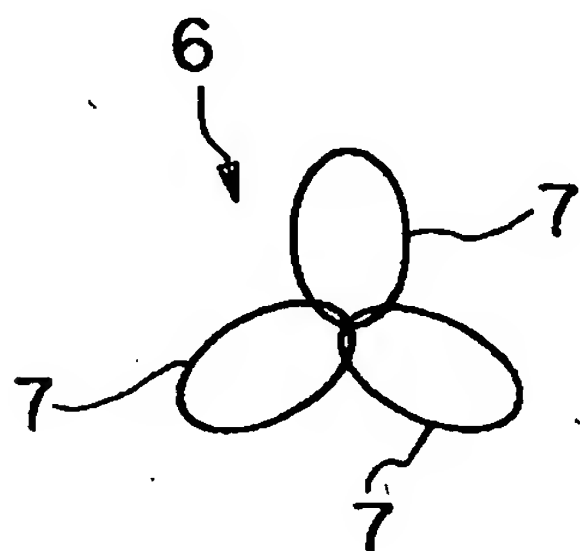



【図4】

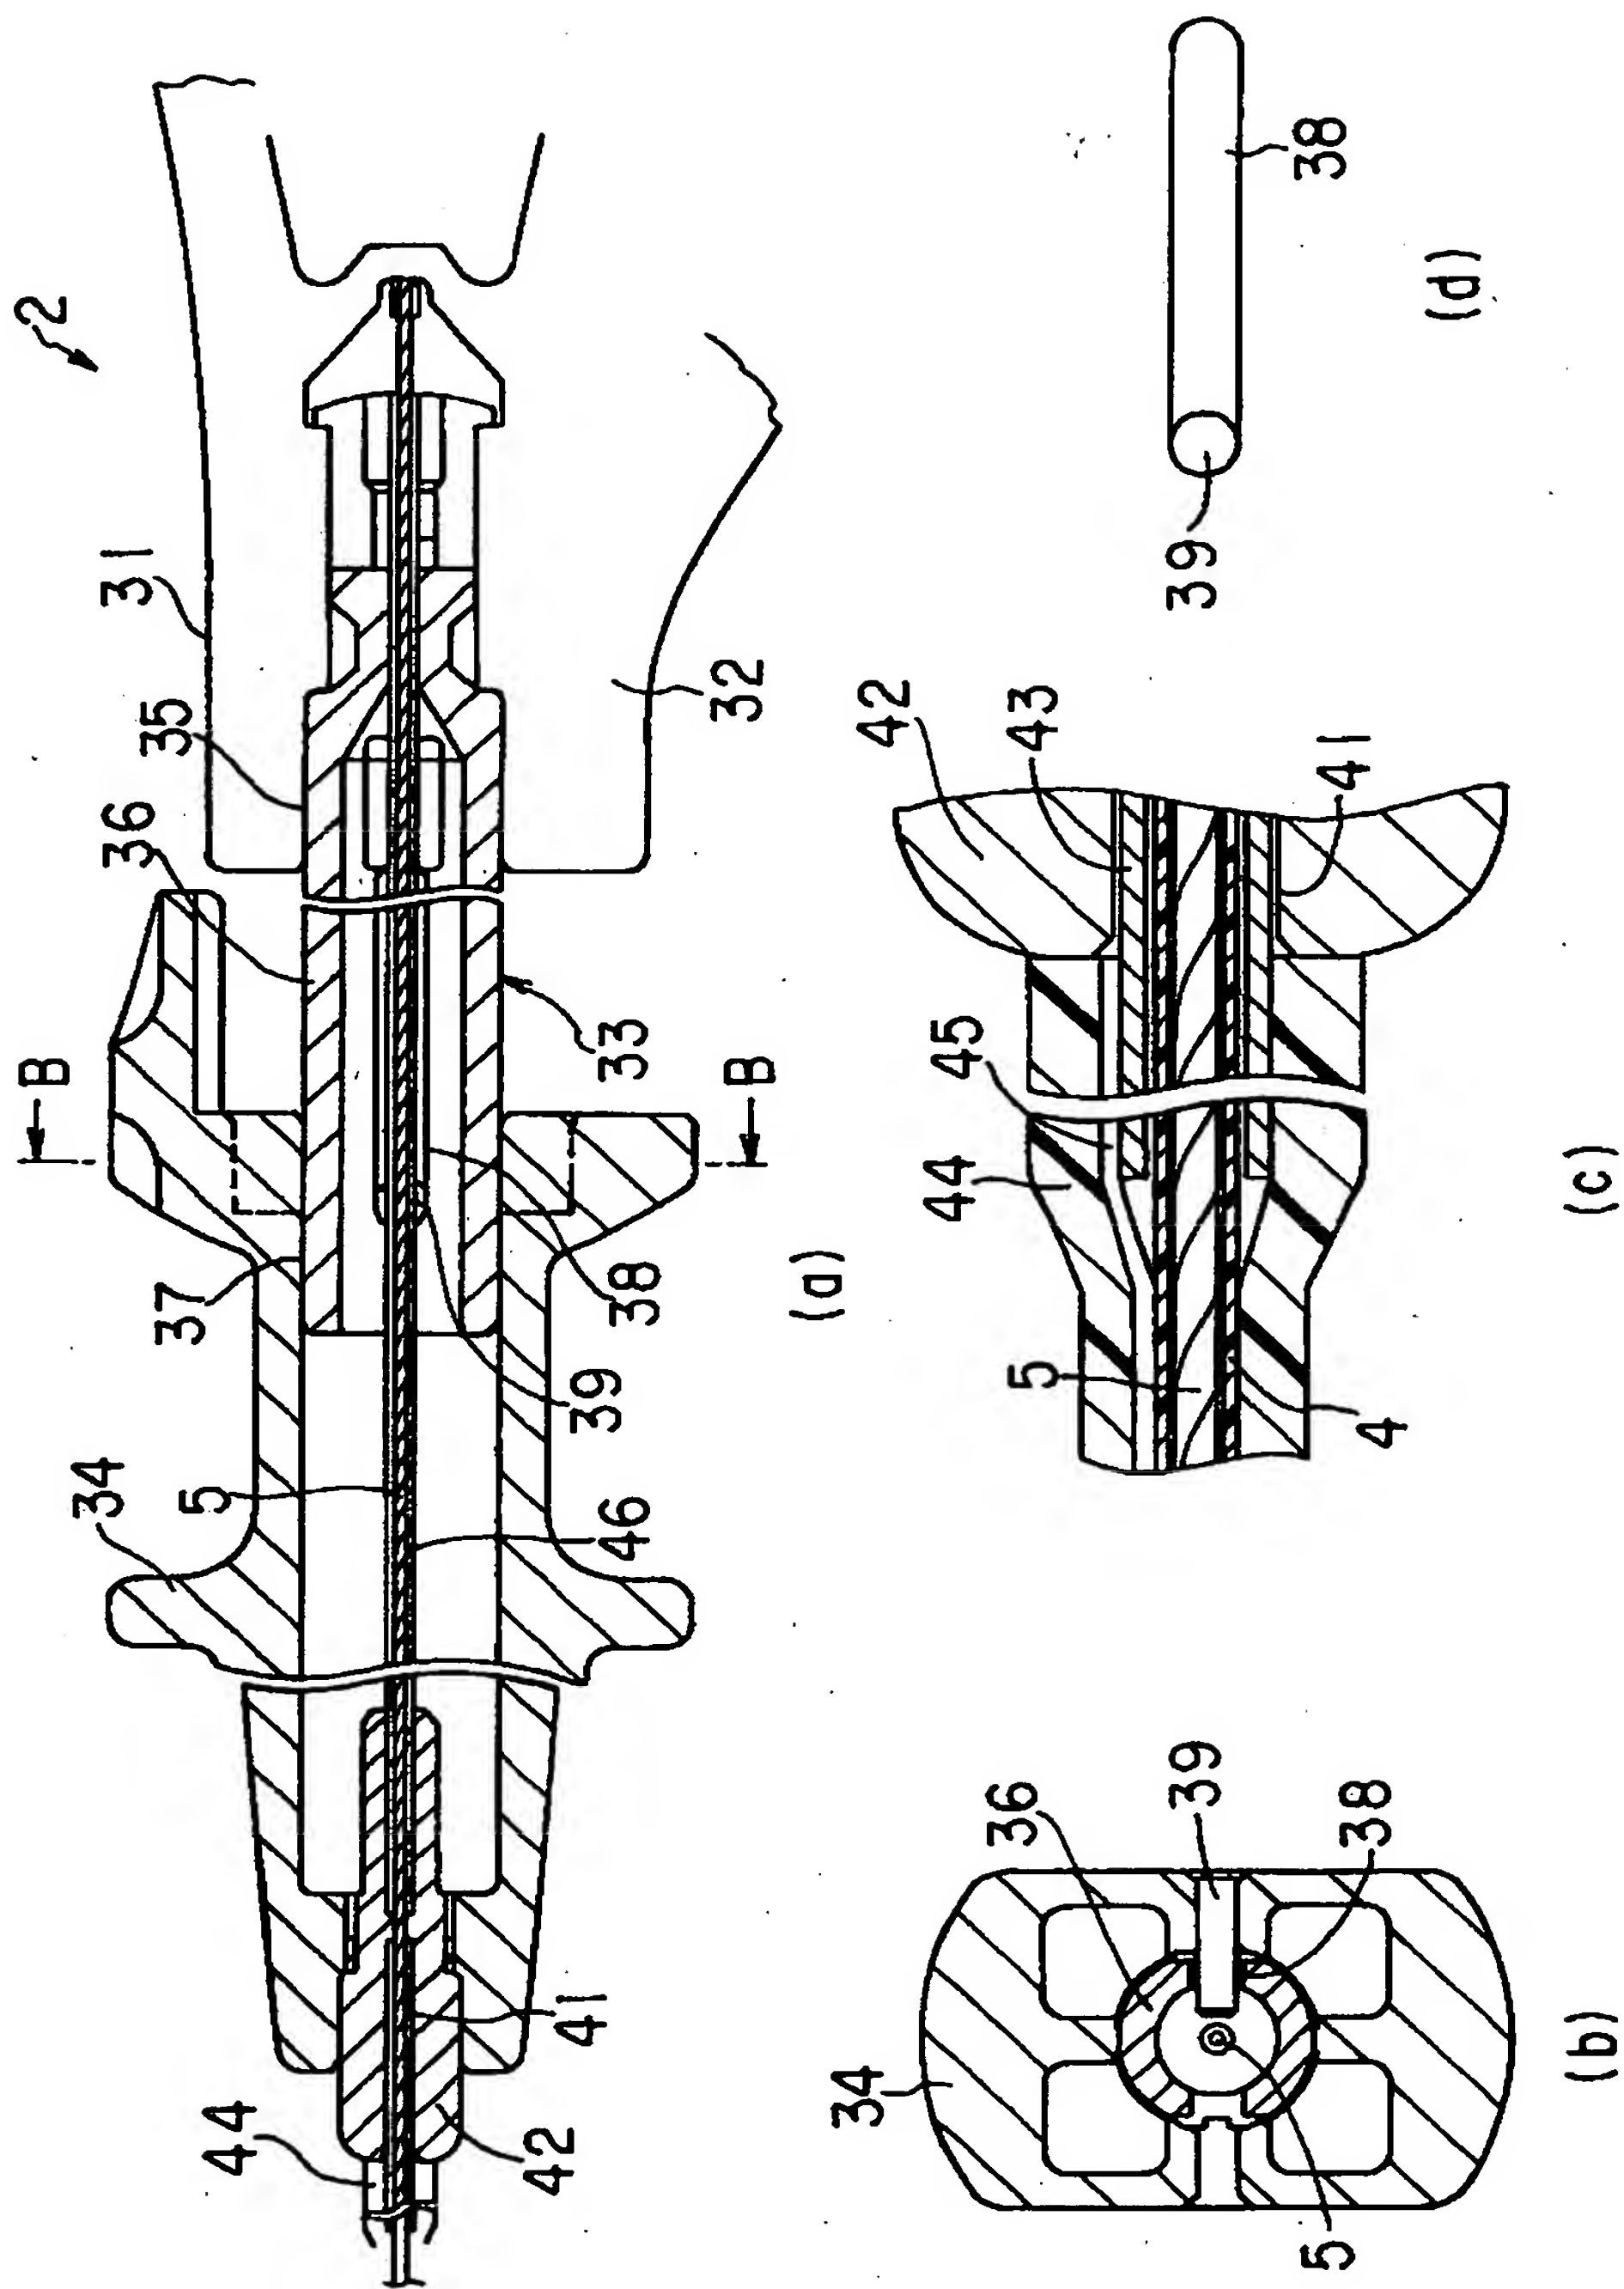



【図 5】

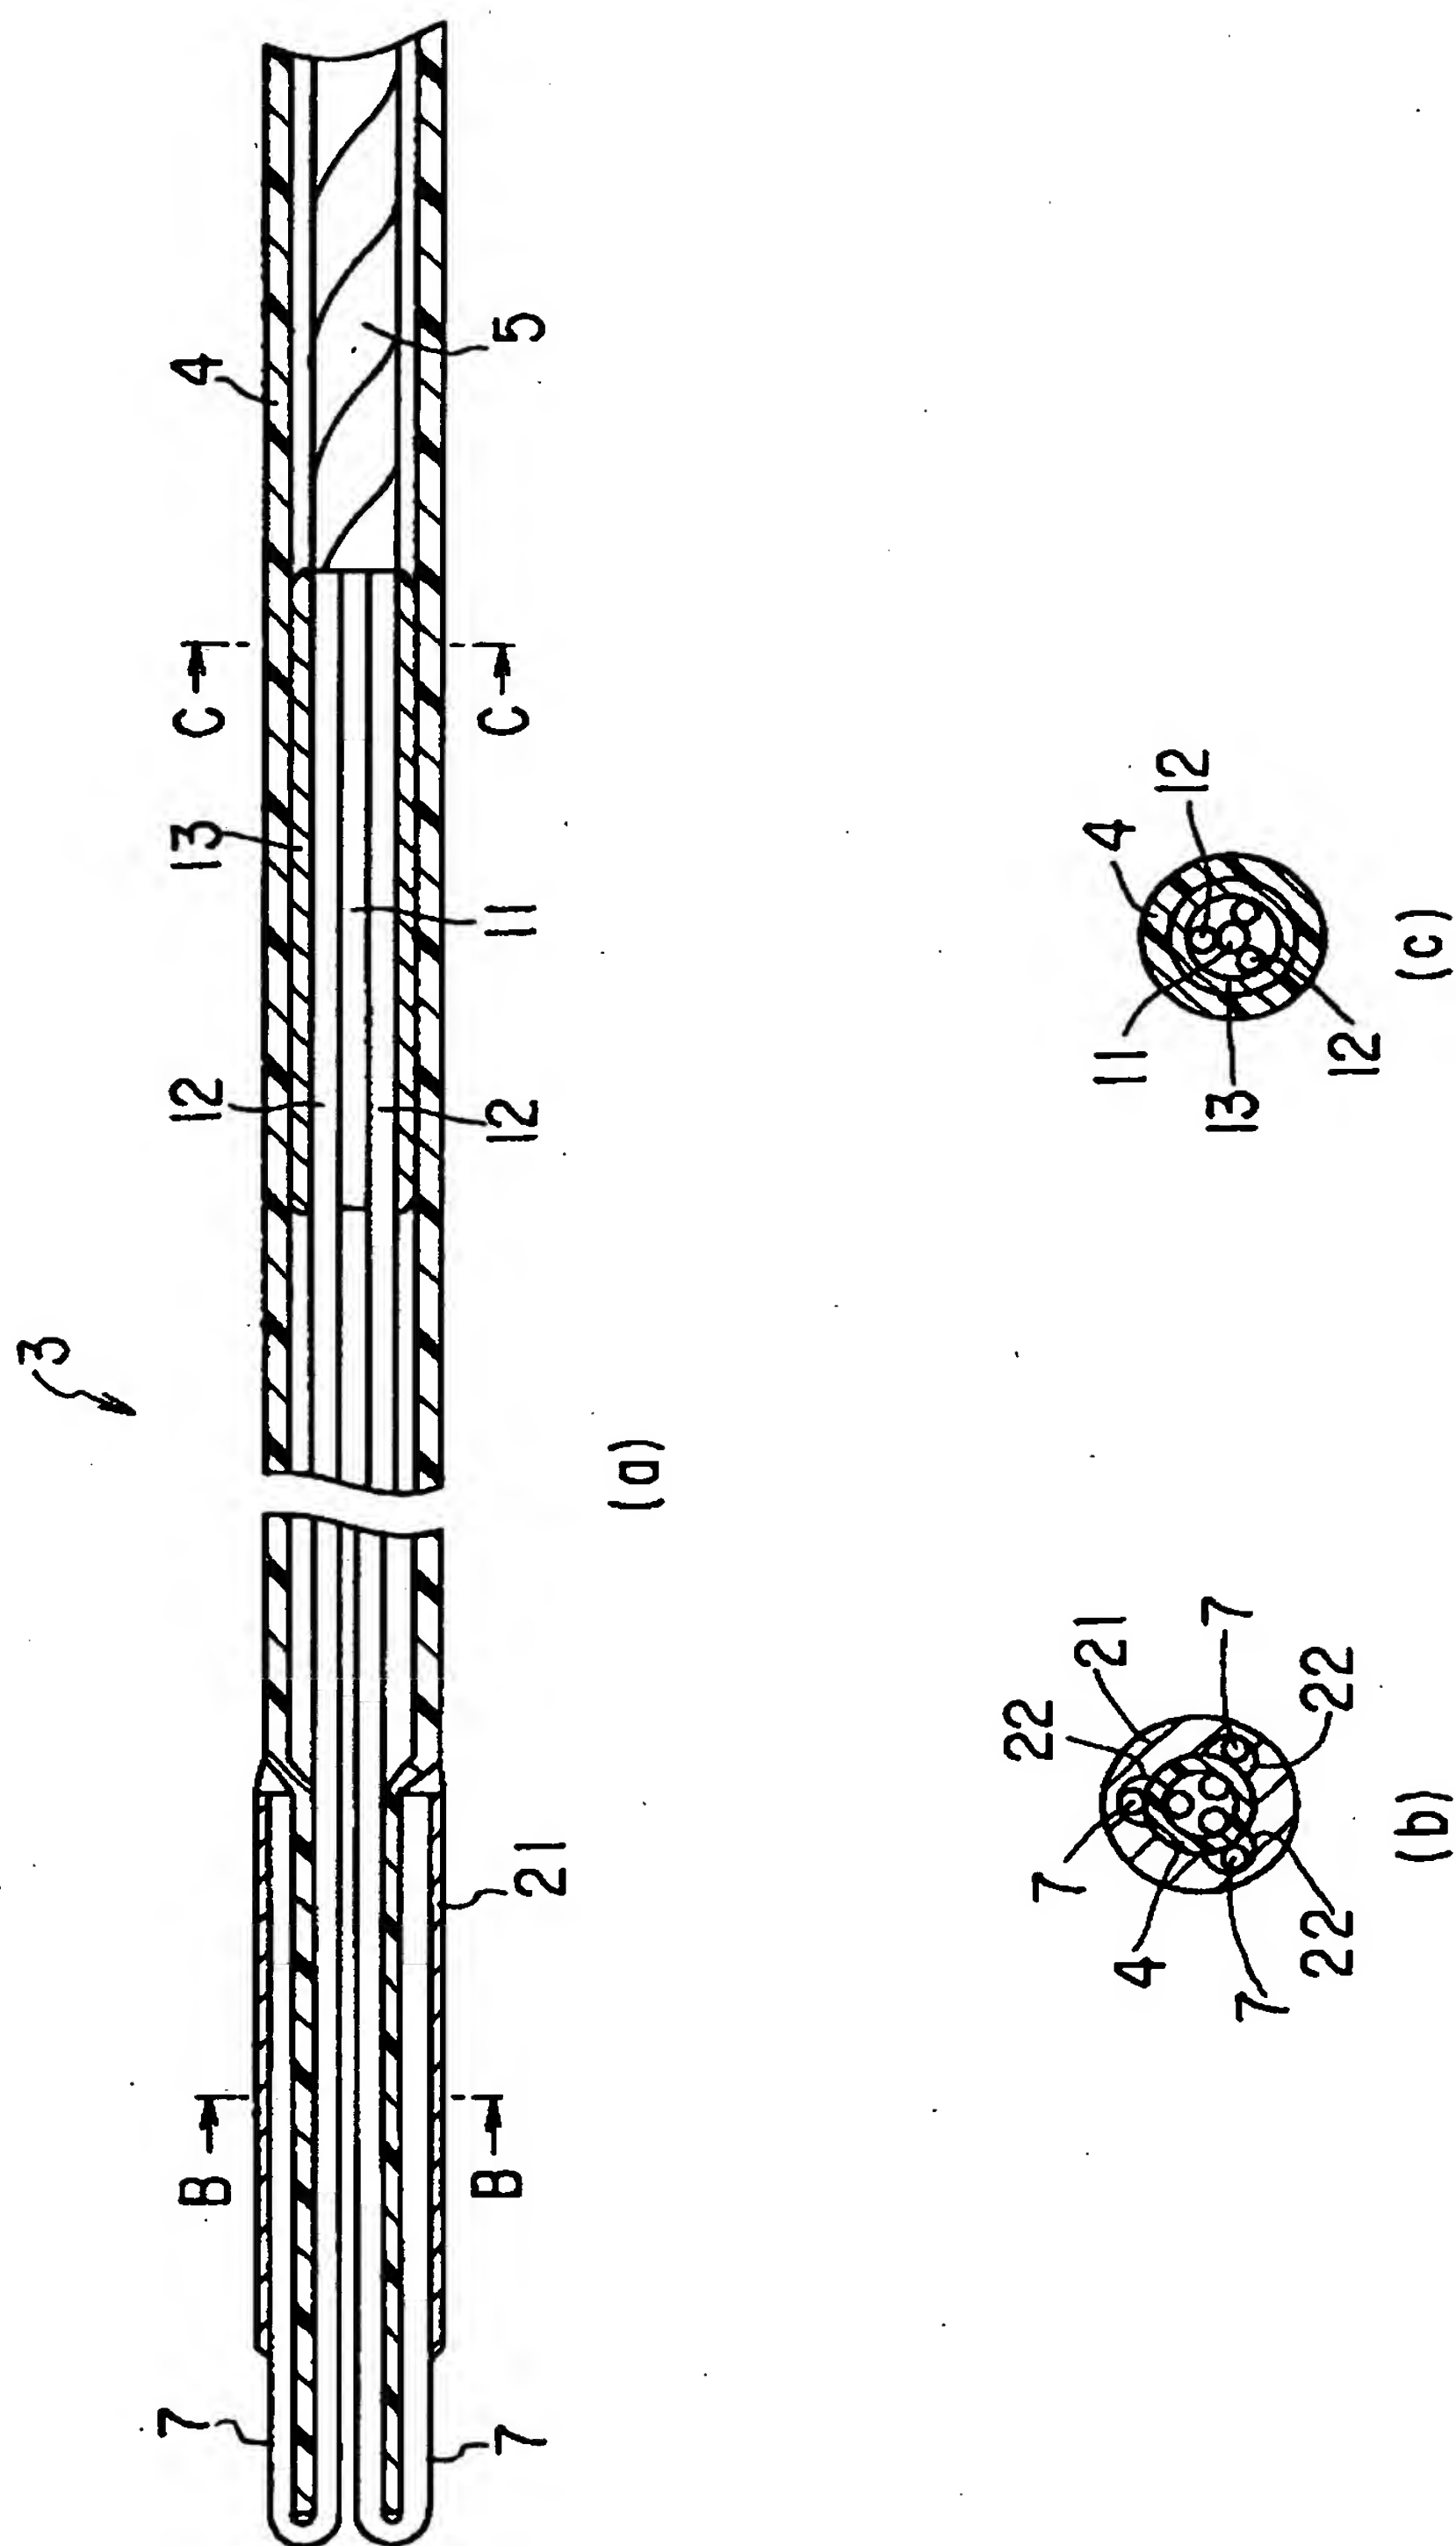


【図 6】

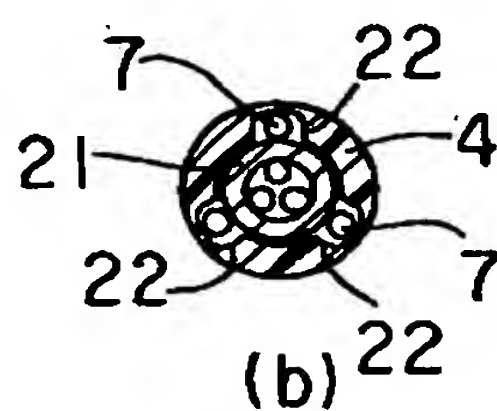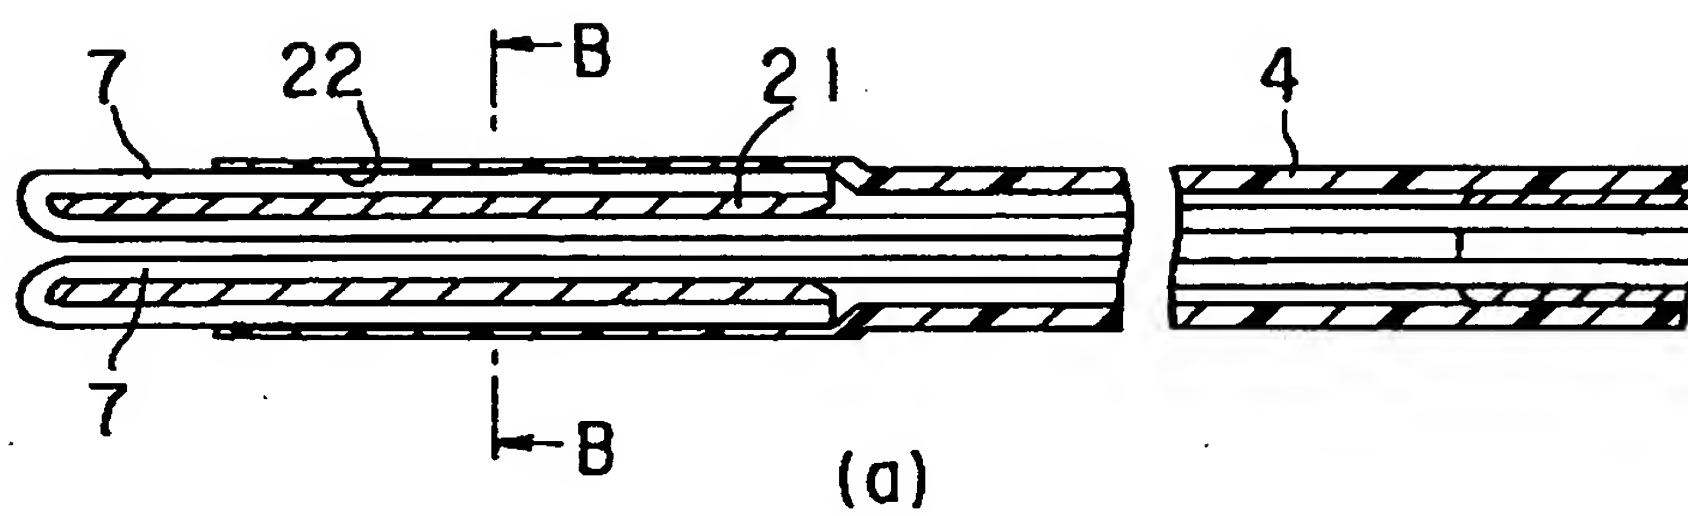

【図 7】

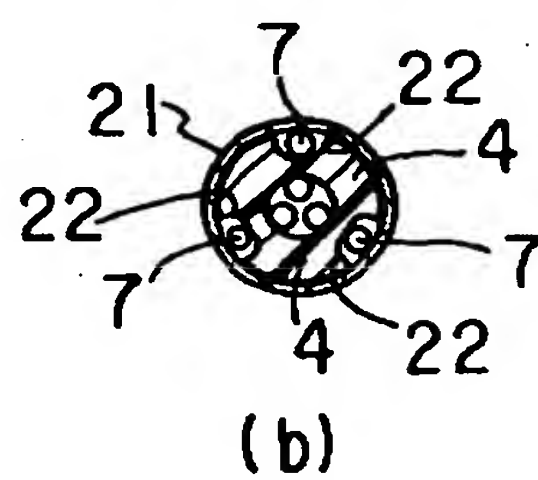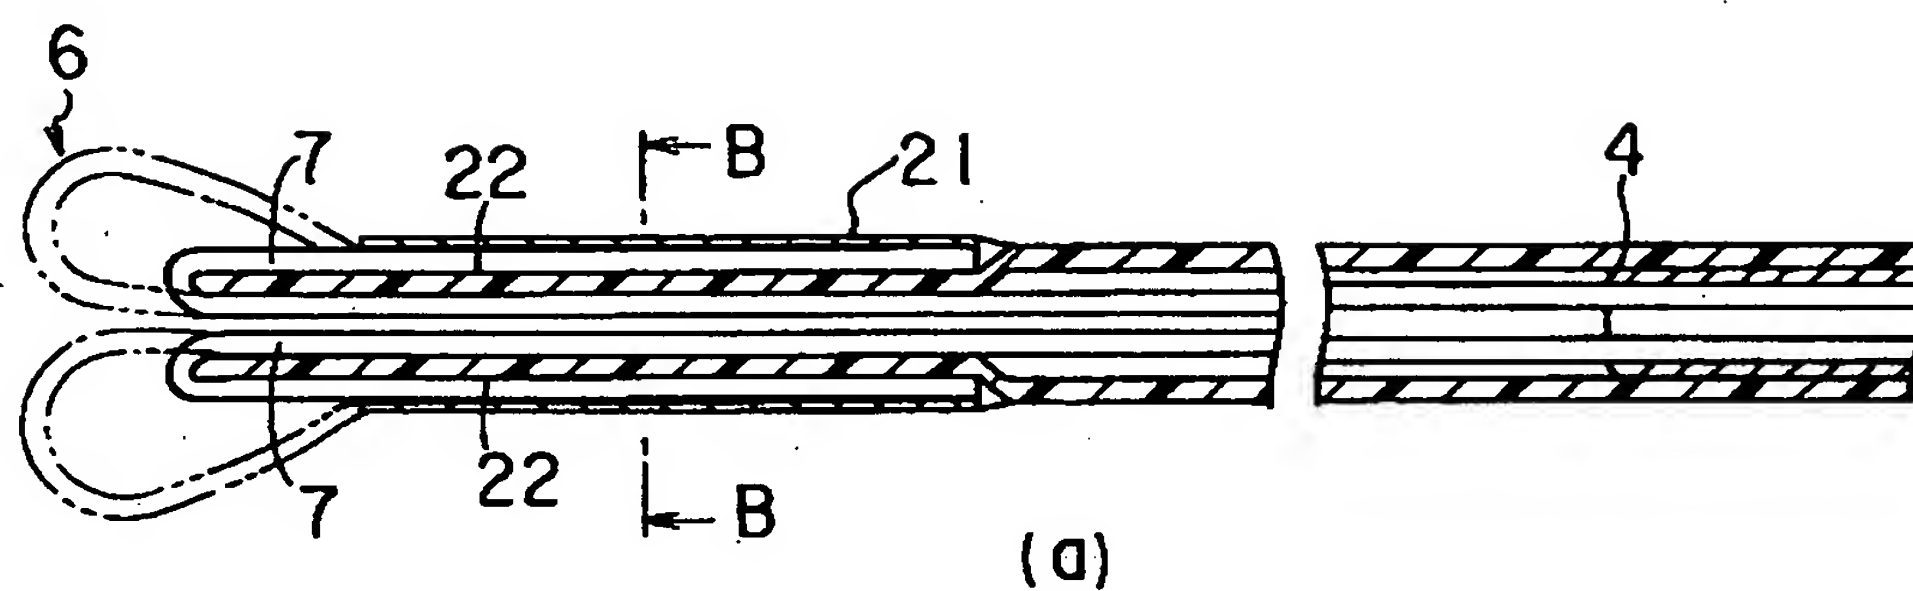

【図8】

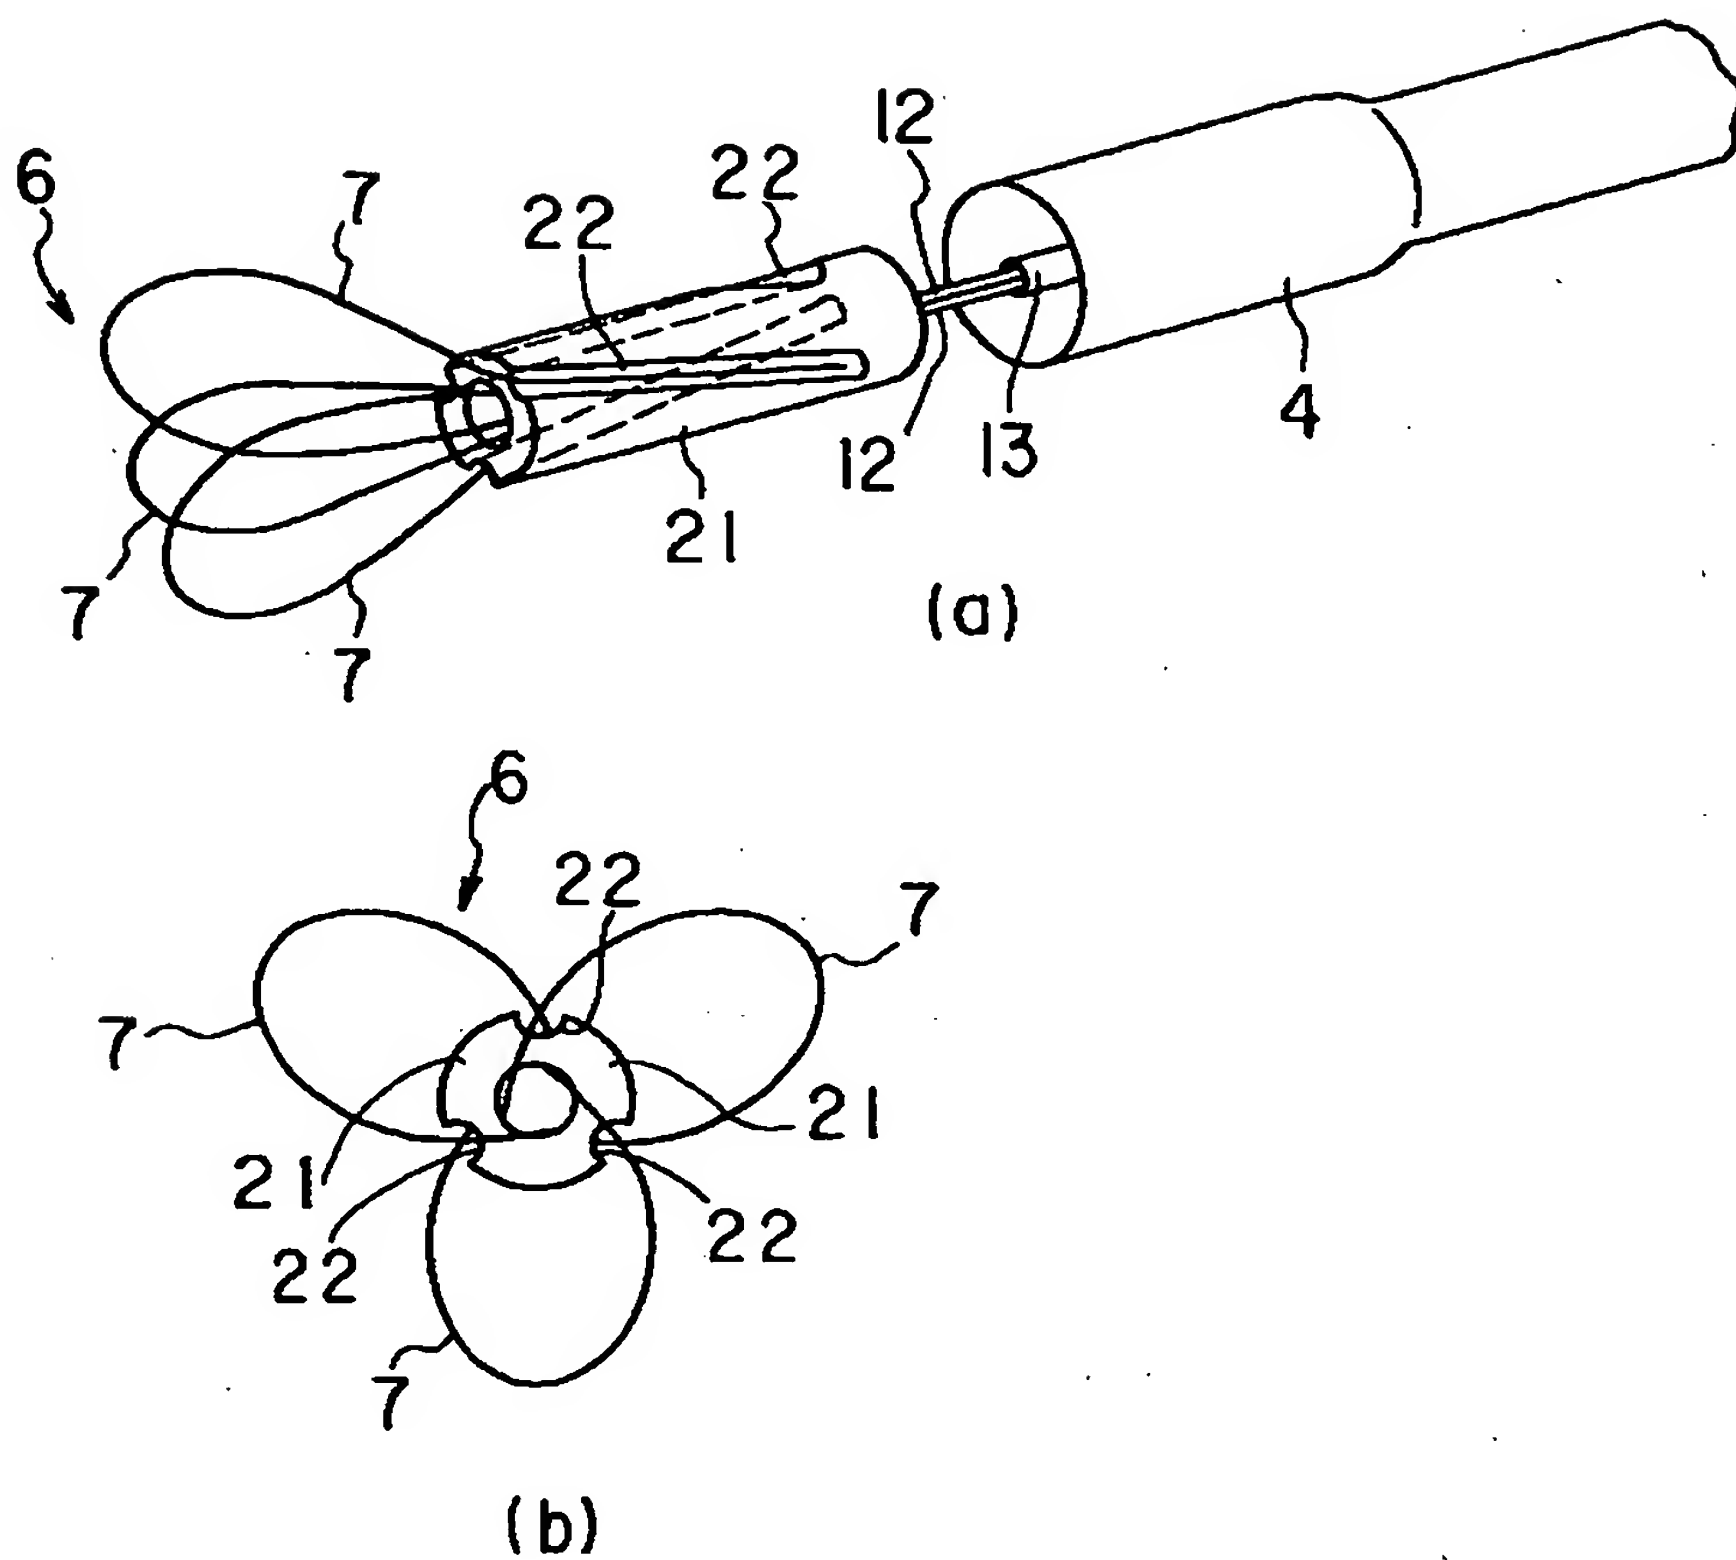

【書類名】 要約書

【要約】

【目的】 本発明の目的とするところは、把持部を形成するワイヤを所定の位置に所定の向きで容易に取り付けることができるようにした内視鏡用採取具を提供することにある。

【構成】 本発明は、シース 4 内に挿通され進退自在な操作部材と、この操作部材の先端に取り付けられ操作部材を進退させることによって上記シース 4 の先端より突没自在な複数の弾性ワイヤ 7 で構成された把持部 6 を備えた内視鏡用採取具において、上記弾性ワイヤ 7 の一端をシース 4 側の部材に形成した位置規制用溝 2 2 に嵌め込んで所定位置と向きで取付け固定した。

【選択図】 図 2

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000000376]

1. 変更年月日 1990年 8月20日
[変更理由] 新規登録
住 所 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号
氏 名 オリンパス光学工業株式会社